

Kleurengamma


Om de lichte kleurverschillen eigen aan het natuurlijke basisproduct klei en aan het productie systeem te verminderen, raden wij U aan de producten goed te mengen tijdens de verwerking. De kleuren op de foto's zijn niet contractueel en kunnen niet waarheidsgetrouw weergegeven worden. Om Uw keuze te bevestigen, aarzel niet om onze dienst «Verzending Monsters» te contacteren.




Rustiek



Leikleur

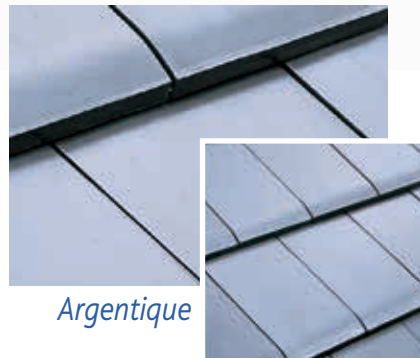

Argentique

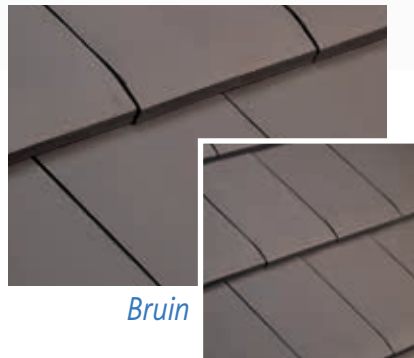

Bruin



Rood



Grijs Quartz

NIEUW

Plaatsing voor gevel kleur leikleur

Deze dakpan is geschikt voor gevelbekleding. Voor meer informatie, gelieve te verwijzen naar de praktische gids-gevelbekleding van het WTCB of contact opnemen met uw verkoop vertegenwoordiger



Toekomststraat 18
9800 DEINZE BELGIUM

www.imerys-dakmaterialen.com



Dit product werd vervaardigd volgens een kwaliteitsorganisatie « Quality / Environnement », die voldoet aan de normen ISO 9001 en ISO 14001 door de AFNOR certificering.

30Jarige Garantie



Dit document annuleert en vervangt de voorgaande editie's, zie de laatste geactualiseerde informatie van de productfiche op de site www.imerys-dakmaterialen.com DOS 4704 - Création 05-2016 - IMERYS TC - ISSN en cours - RCS Lyon B449 354 224 - Concept, ontwerp, lay-out : Signé PGD® - Crédits Photos IMERYS Toiture® pgd-communication.fr

Grote geprofileerde pan met sluiting HP 10 Huguenot



Kleur Leikleur

Modern, elegant en snel.

- Resultaat van de klei van Beauvais
- Aantal per m²
- Zeer fijne neus
- Fijnheid van de klei
- Variabele latafstand
- Dubbel voorgeperst nagelgat



30Jarige Garantie



Alles begint met een andere KIJK

Grote geprofileerde pan met sluiting HP 10 Huguenot

Sluiting	Plaatsing	Totale Lengte	Totale Breedte	Eenheids-gewicht	Aantal per m²	DTU	Productie-plaats
Dubbele	Kruisgewijze	≈ 460 mm	≈ 306 mm	≈ 4,3 kg	9,9 tot 12 (naar gelang de sluiting)	40-211	St Germer de Fly


Technische kenmerken

Lopende meter panlatten per m² dakvlak:
- Met latafstand van 310 mm: ≈ 3,22 lm
- Met latafstand van 343 mm: ≈ 2,91 lm
- Met latafstand van 376 mm: ≈ 2,66 lm
Aantal per m²:
van 9,9 tot 12 naar gelang de sluiting


Gewicht per m²: ≈ 43 kg (10 stuks/m²)
Variabele latafstand:
van 310 mm tot 376 mm
Nuttige breedte: ≈ 268 mm
Stuks per palet: 240 Stuks
Kruisgewijze plaatsing

Dwarsdoorsneden ter hoogte van de pannenlatten

Plaatsing met individuele kantplaten

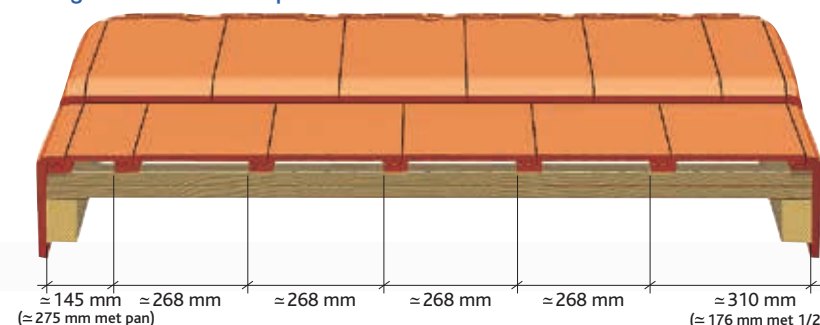


Plaatsing met gevelpannen

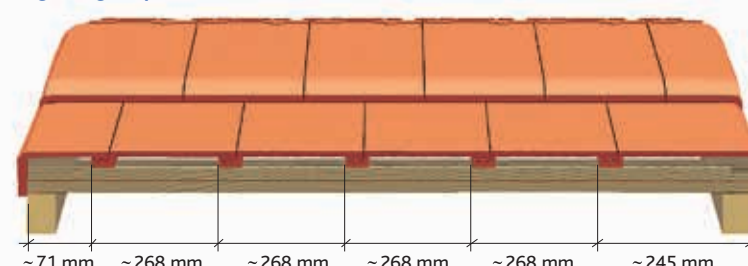

Of in het geval van plaatsing met een linkse gevelpan ≈ 205 mm

Of in het geval van plaatsing met een halve rechtse gevelpan ≈ 111 mm

Maten

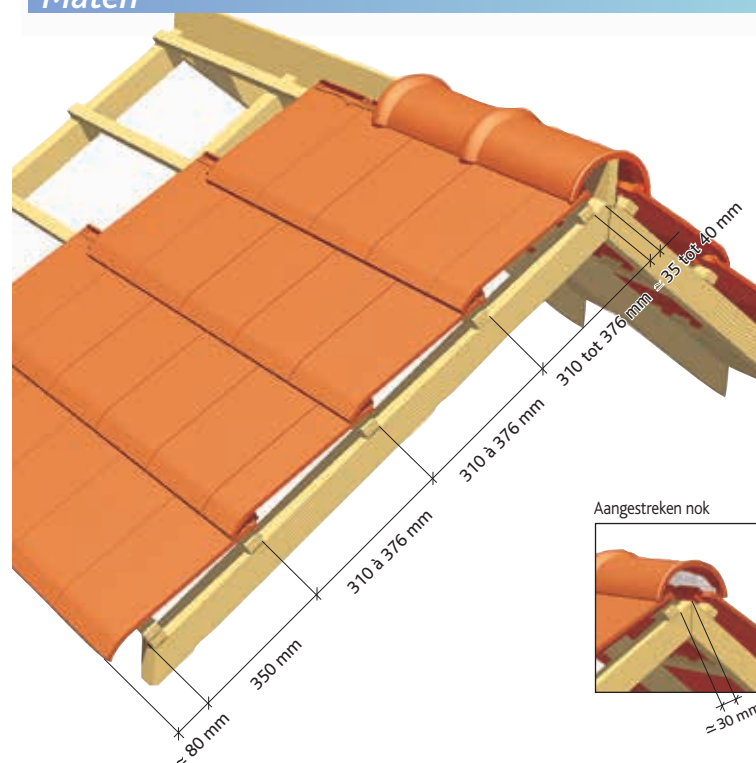

Aangestroken nok

Hulpstukken

Dakvlakafwerking



Gevelafwerking




Gevelafwerking




Gevelafwerking

Vorstafwerking

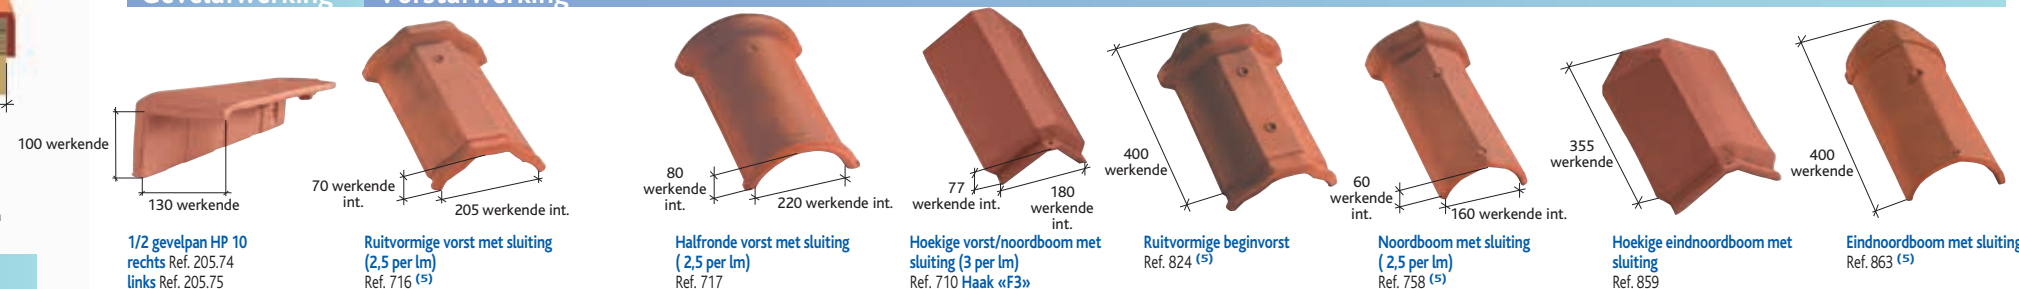

Vorstafwerking

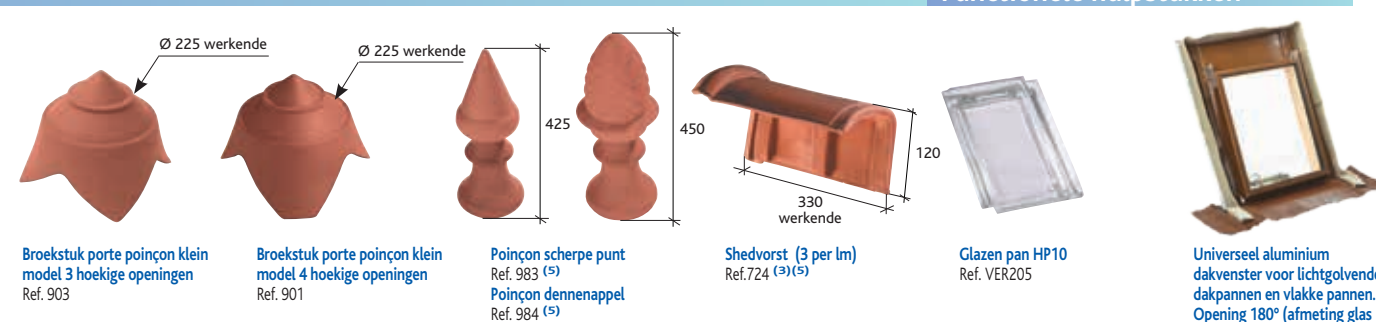

Vorstafwerking



Zonne-Energie



(1) gemeenschappelijk hulpstuk met de modellen HP10 Huguenot, HP13 evolutive, H13, H10 huguenot, PV10 Huguenot, H14 Huguenot, Losangée Huguenot en PV13 Huguenot

(2) Hulpstuk op bestelling
(3) product niet beschikbaar in de kleur Argentique
(4) product niet beschikbaar in de kleur rood

(5) product niet beschikbaar in de kleur grijs Quartz

NIEUW GAMMA TECTYS

Vind ons gamma functionele accessoires terug op
www.imerys-toiture.com

