



Tuile Tempête Vario 18

La petite sœur innovante
de la Tuile Tempête classique



SCANNEZ POUR LES DERNIÈRES INFOS





Tuile Tempête Vario 18 Noir mat

En étroite collaboration avec des couvreurs expérimentés, Wienerberger a développé la **Tuile Tempête Vario 18**, une version extrêmement variable et polyvalente de la Tuile Tempête classique.



Utilisez des sous-faîtières de ventilation Koramic - Remplacement inclus

Des garanties solides

Les tuiles en terre cuite Koramic sont conformes à la norme produit européenne EN 1304, ce qui leur a valu en Belgique l'octroi du label de qualité BENOR. Ce label offre aux professionnels de la construction ainsi qu'aux consommateurs des garanties en matière d'aspect, de stabilité dimensionnelle et d'indéformabilité, de résistance à la flexion, d'imperméabilité et de résistance au gel. Le développement, la production et la commercialisation des tuiles en terre cuite Koramic s'effectuent conformément à un système de qualité strict, confirmé par la certification ISO 9001. **Grâce à toutes ces garanties de qualité, Koramic peut offrir 30 ans de garantie sur la résistance au gel pour toutes ses tuiles et accessoires en terre cuite. Cette garantie de très longue durée comprend tant la livraison gratuite que les coûts de pose.**

Afin que cette garantie de 30 ans soit valable, toutes les directives de pose de Koramic doivent avoir été respectées correctement. Le couvreur doit assurément prendre en compte les exigences suivantes:

- La sous-toiture doit avoir été placée correctement.
- Les tuiles doivent avoir été posées sur une double structure de lattes et contre-lattes.
- Les lattes devant permettre la circulation de l'air doivent présenter une épaisseur de minimum 15 mm.
- L'entrée d'air doit être suffisante. Soit par une ouverture continue de 15 mm, soit par l'utilisation d'une latte de ventilation de pied de versant, soit par l'installation d'un nombre suffisant de tuiles de ventilation.
- La sortie d'air doit être suffisante. **À cet effet seront utilisées des sous-faîtières de ventilation Koramic.** En cas de faîtières maçonnées, il faudra installer suffisamment de tuiles de ventilation. En cas de bardage, il faudra prévoir une sortie d'air continue de 15 mm.

Vous trouverez les autres conditions sur www.wienerberger.be/fr/garantie

Le meilleur des deux mondes

Le classique parmi les tuiles réinventé, c'est ainsi que l'on peut décrire brièvement la Tuile Tempête Vario 18. Le look traditionnel avec l'onde douce reconnaissable et les demi-lunes a été conservé, mais la Tuile Tempête Vario 18 innovante a été dotée d'un emboîtement de tête extrêmement variable et d'un emboîtement latéral avec jeu garanti. Grâce à ces emboîtements, cette tuile en terre cuite s'adapte à tous les toits en termes de format. Par conséquent, il ne sera plus nécessaire de découper des tuiles dans la plupart des cas. De telle sorte que les couvreurs pourront travailler plus rapidement et gagner énormément de temps.


Pose aisée

La Tuile Tempête Vario 18 peut être adaptée tant horizontalement que verticalement, offrant ainsi une facilité d'utilisation sans précédent. Grâce à son grand emboîtement de tête variable, cette tuile permet un jeu de pas moins de 25 mm. En outre, la Tuile Tempête Vario 18 offre un jeu garanti de 4 mm en largeur, de telle sorte que vous pourrez couvrir parfaitement n'importe quel toit.



Tuile Tempête Vario 18 - fiche technique


Définition:	Tuile en terre cuite à onde douce, simple emboîtement latéral avec jeu garanti, emboîtement de tête profond et pureau variable
Pente minimale avec sous-toiture	
- Fleece ou Fleece Plus:	22°
- Fleece Premium:	15°, sous réserve de prise en considération des indications reprises dans la brochure 'Écrans de sous-toiture et de façade'
Distance de lattage:	± 235 -260 mm [EN 1024]
Largeur utile:	± 225 ± 2 mm [EN 1024] (4 mm de jeu latéral)
Nombre de pièces/m2:	± 17,1 - 18,9
Poids par pièce:	± 2,24 kg
Poids par m²:	± 38,3 - 42,3 kg
Résistance à la flexion:	> 1200 N [EN 538]
Facteur d'imperméabilité:	≤ 0,5 cm³/cm².d [EN 539-1]
Résistance au gel:	Ingélif [EN 539-2]
Pose:	A joints droits

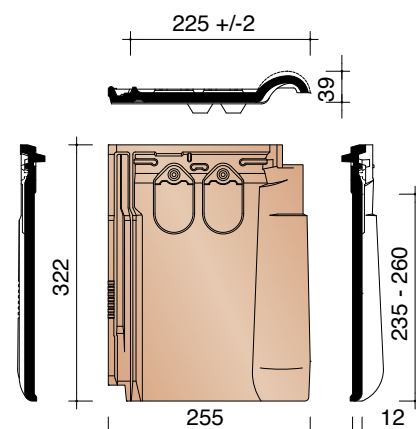


Vous pouvez télécharger ces informations et beaucoup d'autres, comme des cahiers de charges, sur notre site Internet:

www.wienerberger.be/fr/tuile-tempete-vario-18

NR	OMSCHRIJVING	REF. CODE
1A	Faîtière	1200
1B	Arêtier	1200
		3100
2A	Fronton	1240
	Fronton pour Sarking	1241
	About de faîtière	1230
2B	About d'arêtier	1260
		3110
3	Tuile de rive gauche	7080
	Rive individuelle gauche pour sarking	7061
4	Tuile de rive droite	7090
	Rive individuelle droite pour sarking	7071
5	Tuile membron	8200
	Tuile membron trois quart	8230
6	Tuile membron de rive gauche	7280
7	Tuile membron de rive droite	7290
14	Tuile trois quart	8030
16	Kit tuile à douille + mitron	8741
17	Tuile châtière avec traversée pour crochet pv	8610
19	Jonction	5740
		5500

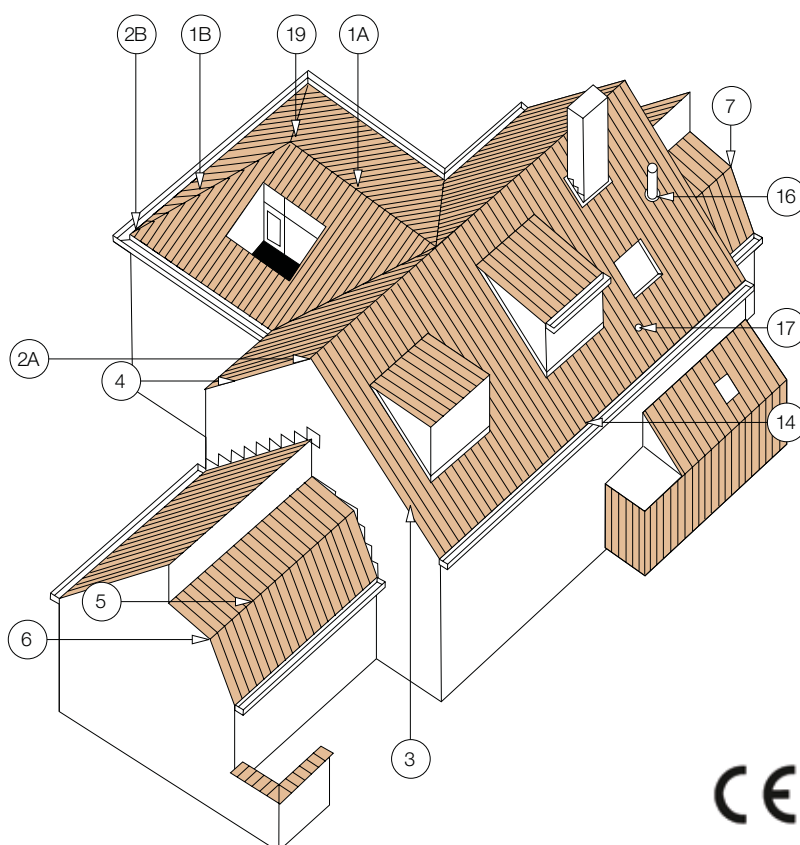

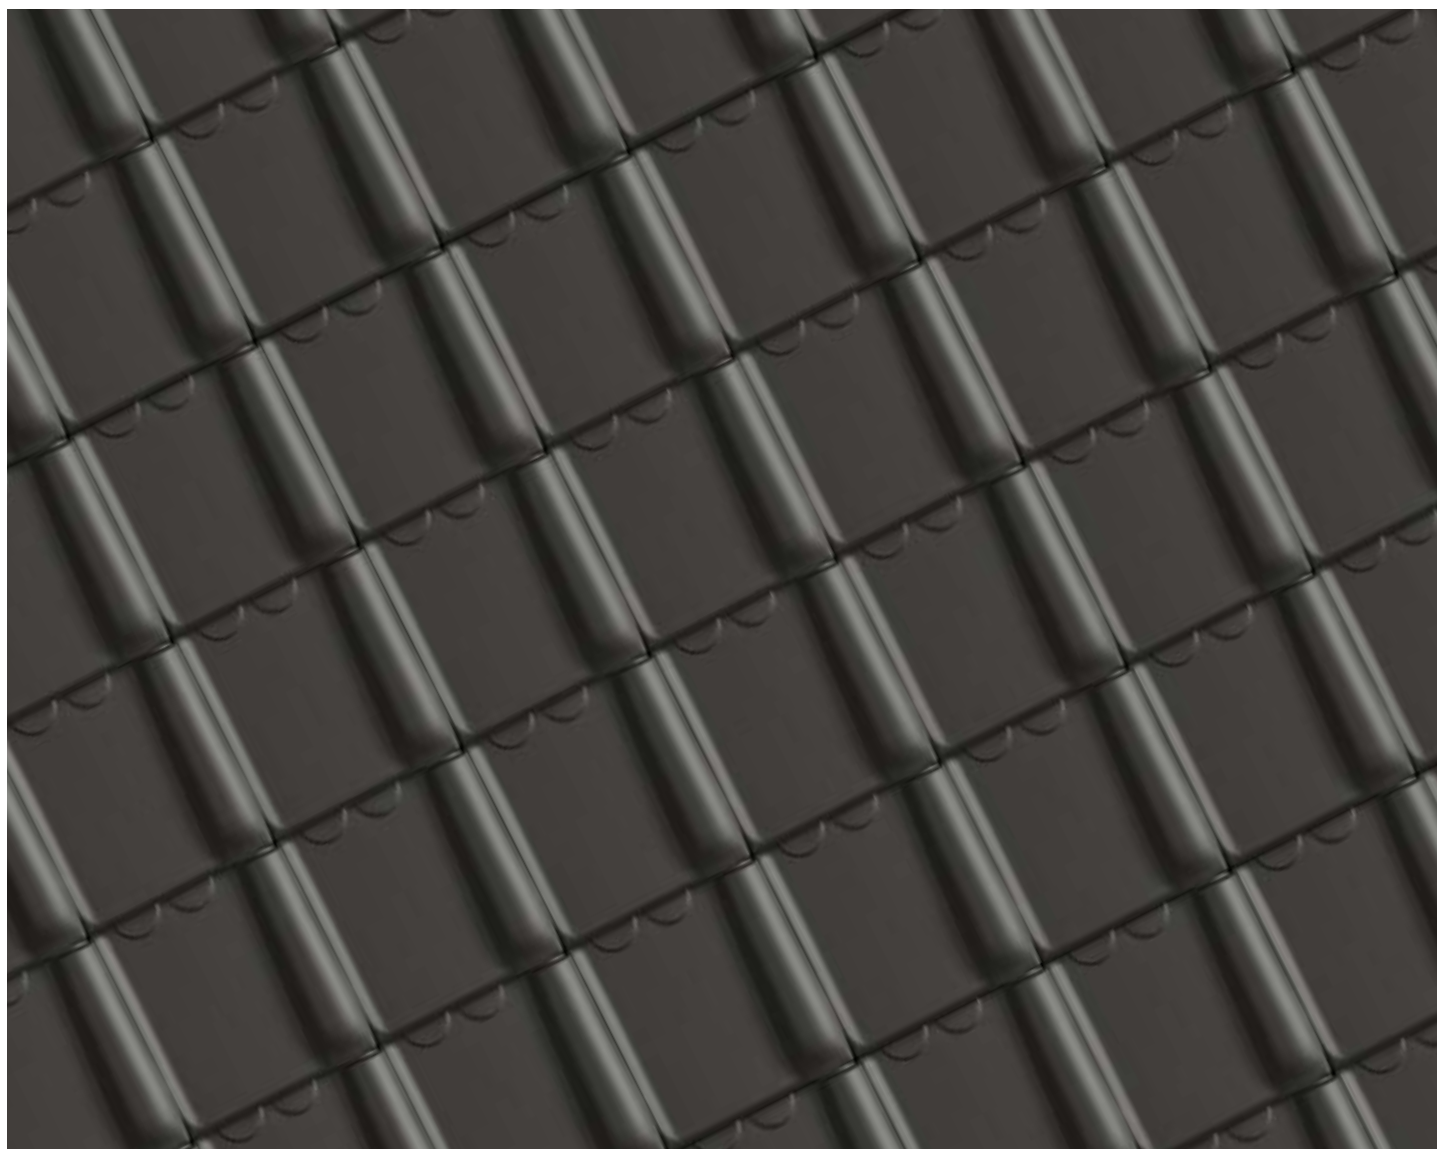

Noir mat 741





Rendement plus élevé

La Tuile Tempête Vario 18 permet une pose beaucoup plus rapide et plus avantageuse. Avec un pureau maximal, il ne faudra en effet poser que 17,1 tuiles par m², ce qui est unique sur le marché des Tuiles Tempête. Trois à quatre tuiles de moins par m² feront évidemment gagner un temps considérable au couvreur.

Résultat final optimal

L'esthétique n'a également pas été oubliée. La Tuile Tempête Vario 18 est une tuile mince et élégante, munie des deux demi-lunes typiques de la Tuile Tempête. Autre élément important pour un aspect esthétique et une parfaite étanchéité à la pluie: la jonction 4 tuiles reste toujours joliment fermée, même lorsque les tuiles sont posées avec un pureau maximal. Bref, cette tuile garantit un résultat final optimal pour chaque toit.




- 1/4 Tuile Tempête Vario 18 Noir mat
Arch. L. Willem - Aalter
- 2 Tuile Tempête Vario 18 Noir mat
Arch. W. Vanacker - Moorslede
Façade: Terca Recup Tongerse RV & Terca Forum Prata Nuancé
- 3 Tuile Tempête Vario 18 Noir mat
Renovatie
- 5 Tuile Tempête Vario 18 Noir mat




Tuile Tempête Vario 18 - plans de pose


PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE 1200

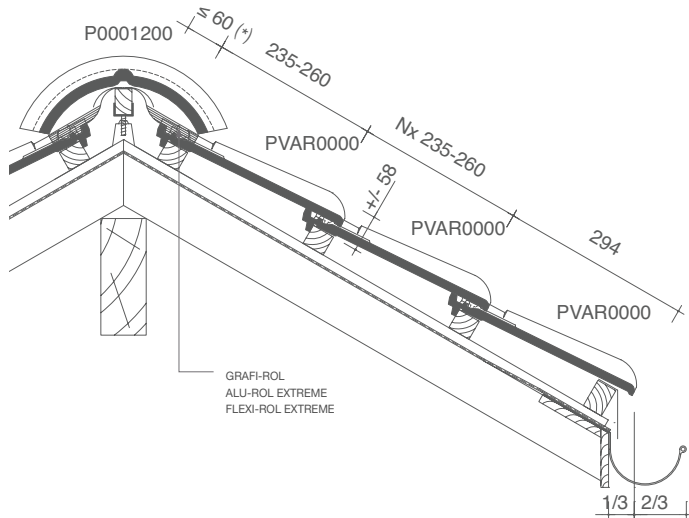


PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE

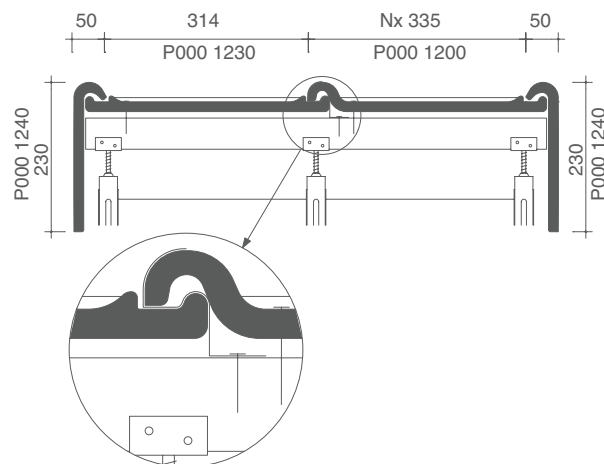


PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE AU NIVEAU DES RIVES INDIVIDUELLES POUR SARKING

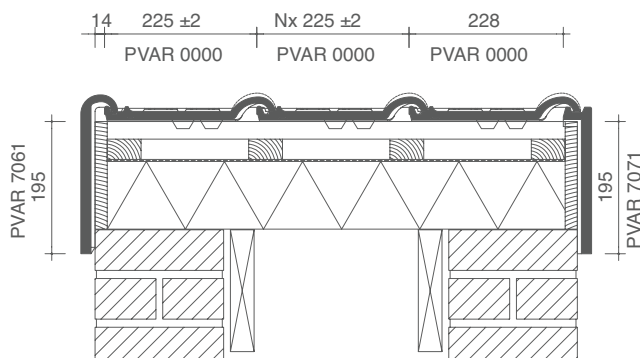


PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE AU NIVEAU DE LA TUILE DE RIVE

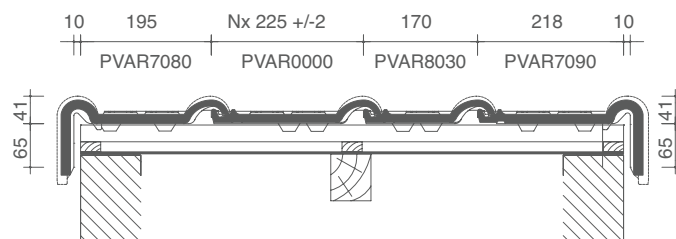

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE 1200 AVEC DES RIVES INDIVIDUELLES POUR SARKING

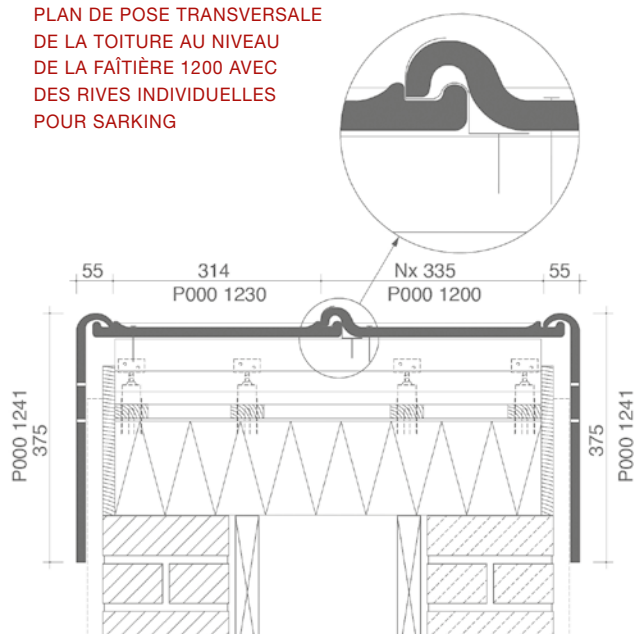


PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE AU NIVEAU DE LA TUILE MEMBRON

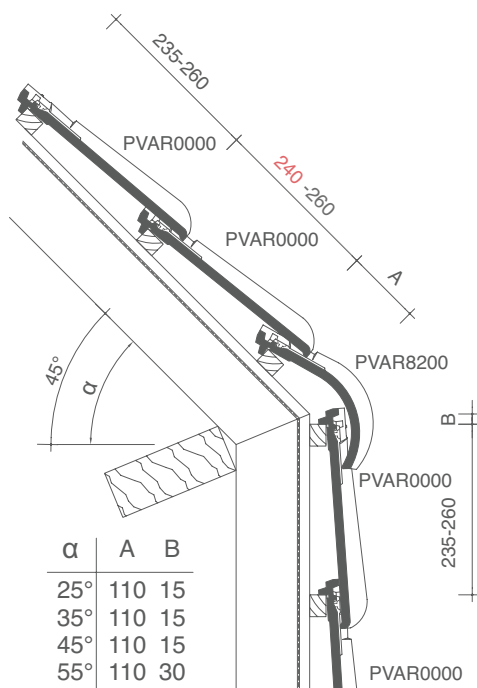


(*) La distance dépend de l'inclinaison de la toiture ainsi que de la section des lattes et contre-lattes, et doit donc être déterminée sur place.


Tuile Tempête Vario 18 - faîtières, arêtiers et rives individuelles

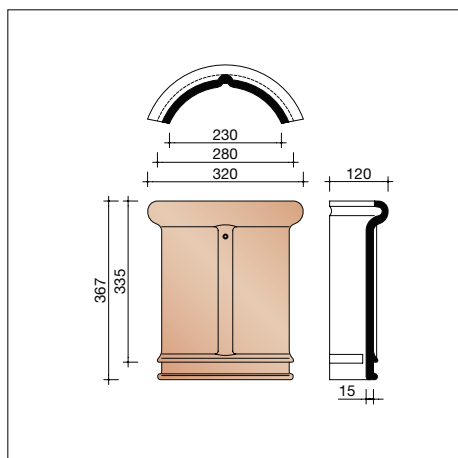


P0001200 3 pièces/m crt
Faîtière/arêtier demi-rond(e) - 230 mm

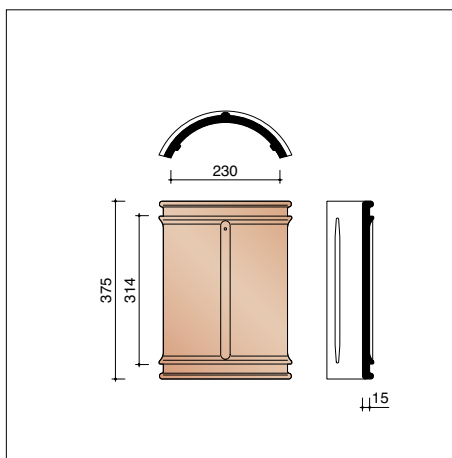


P0001230
Faîtière demi-ronde à double emboîtement - 230 mm

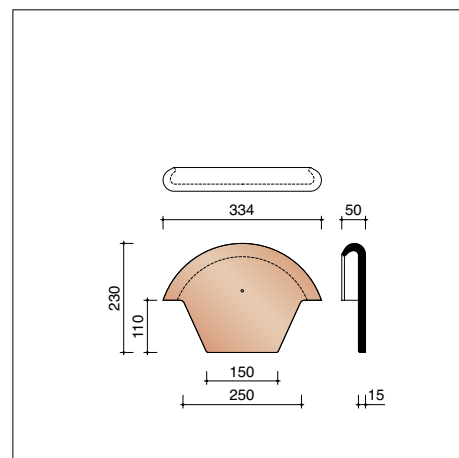


P0001240
Fronton - 230 mm

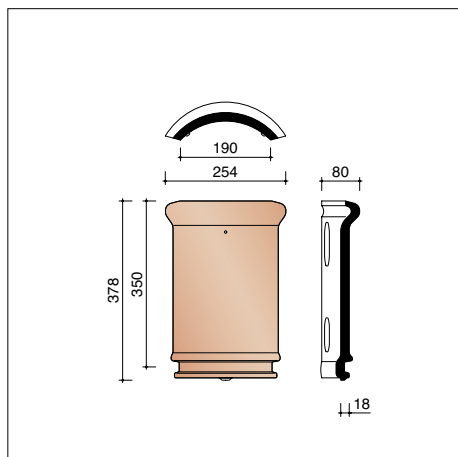


P0003100 3 pièces/m crt
Arêtier demi-rond - 190 mm

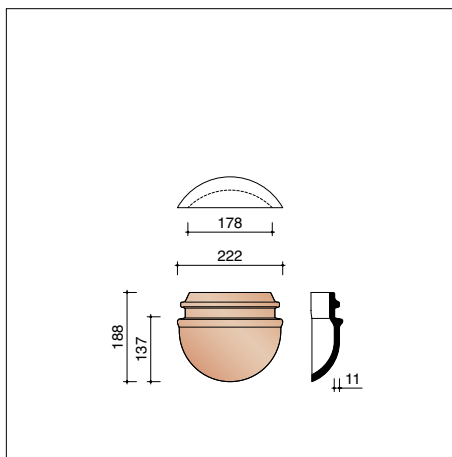


P0003110
About d'arêtier demi-rond - 190 mm

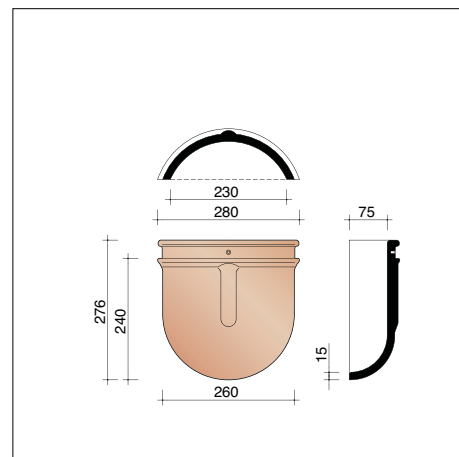


P0001260
About d'arêtier demi-rond - 230 mm

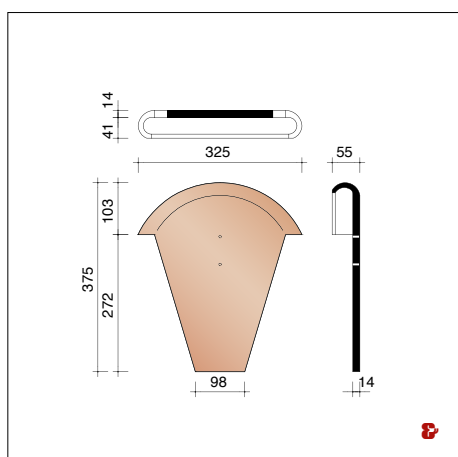

P0001241
Fronton pour sarking

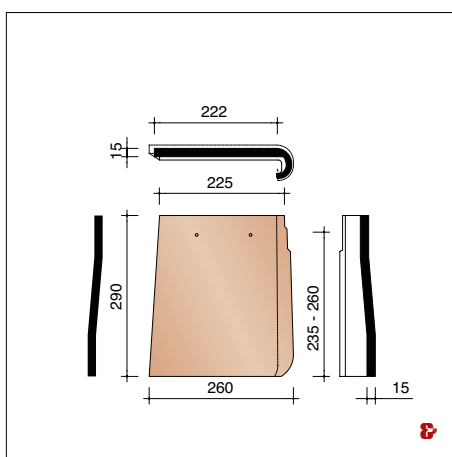

PVAR7061 3,9 pièces/m crt
Rive individuelle gauche pour sarking

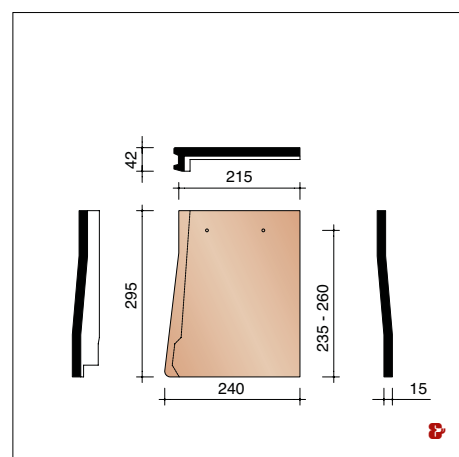


PVAR7071 3,9 pièces/m crt
Rive individuelle droite pour sarking


fronton et rive individuelle à utiliser ensemble

Le nombre de pièces par mètre courant d'accessoires en fonction du modèle a toujours été calculé, en tenant compte du lattage maximal.


Tuile Tempête Vario 18 - tuiles de rive - accessoires divers

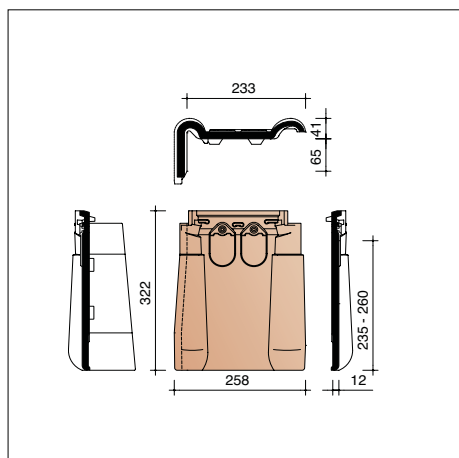


PVAR7080 3,9 pièces/m crt
Tuile de rive gauche

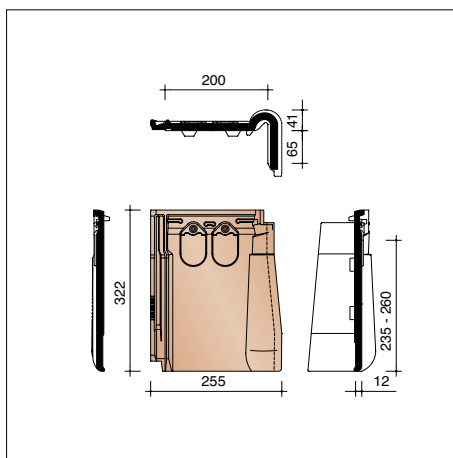


PVAR7090 3,9 pièces/m crt
Tuile de rive droite

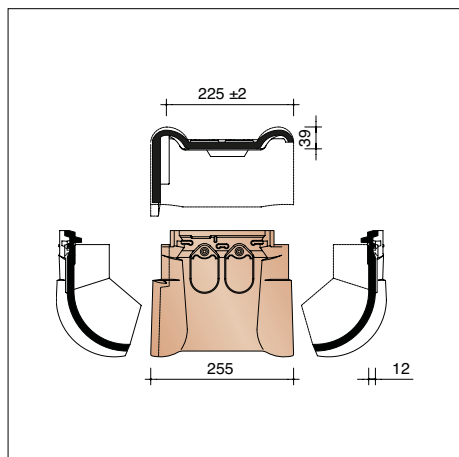


PVAR7280
Tuile membron de rive gauche

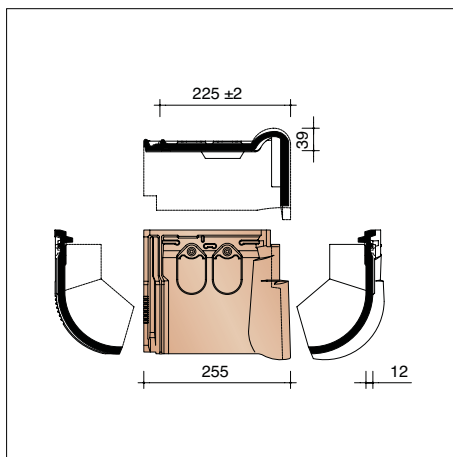


PVAR7290
Tuile membron de rive droite

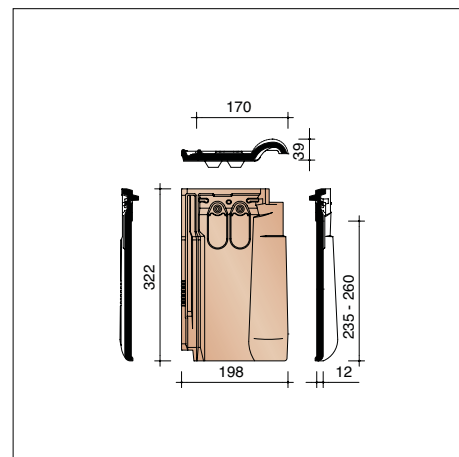

PVAR8030 3,9 pièces/m crt
Tuile trois quart

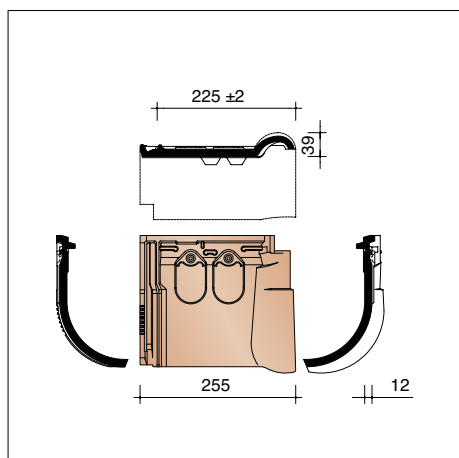


PVAR8200 4,4 pièces/m crt
Tuile membron

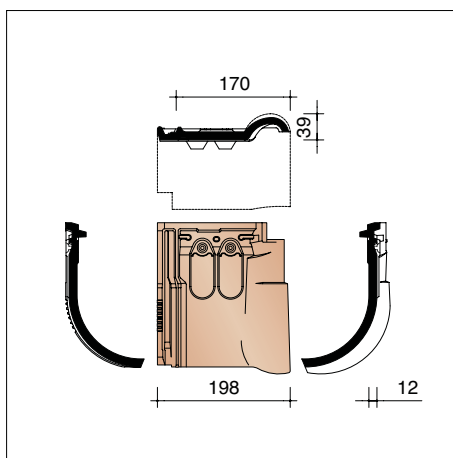

PVAR8230
Tuile membron trois quart


Pour connaître la disponibilité des couleurs et les délais de livraison, veuillez contacter votre négociant.

Tuile Tempête Vario 18 - accessoires divers

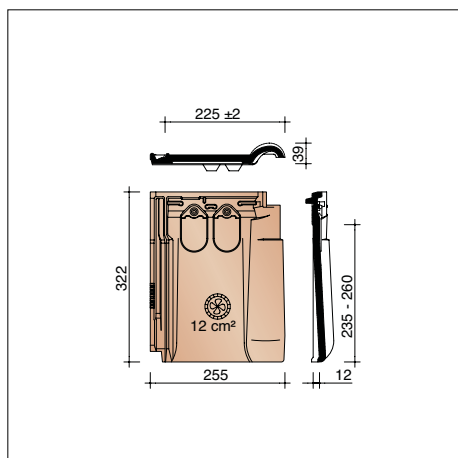


PVAR8610

Tuile châtière/tuile pour passage de crochet - 12 cm²

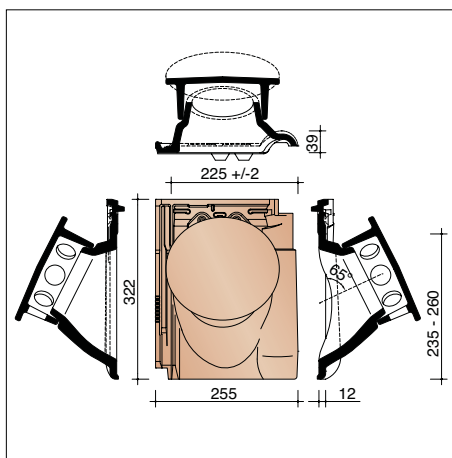


PVAR8741

Kit tuile à douille Ø 100 mm + mitron (95 cm²) + module de connexion + pièce réductrice

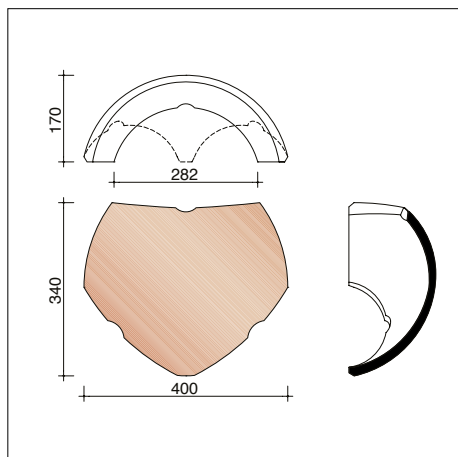


P0005500

Jonction entre 1 faîtière 1200 et 2 faîtières 1200 comme arêtier

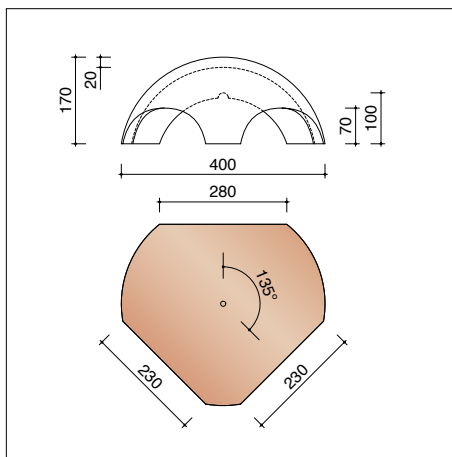


P0005740

Jonction entre 1 faîtière 1200 et 2 arêtiers 3100

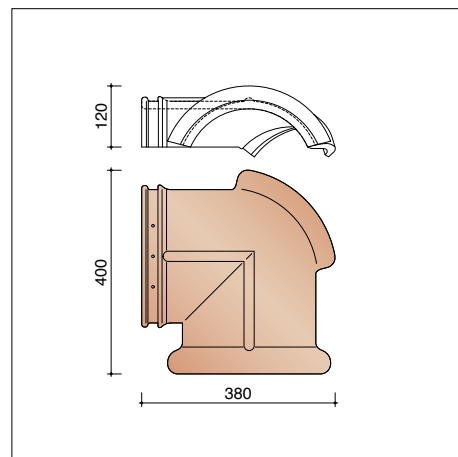


P0005120

Rencontre entre 2 faîtières 1200 et 1 arêtier 3100

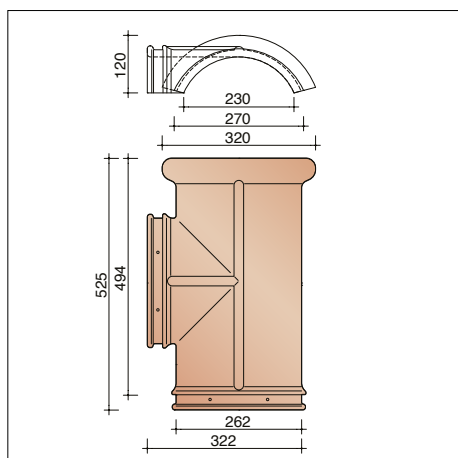


P0005020

Rencontre entre 3 faîtières 1200 en forme de T

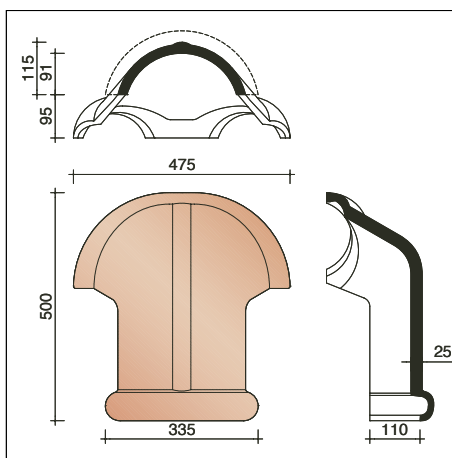

P0005250

Rencontre entre 1 faîtière 1200 et 2 arêtiers 3100

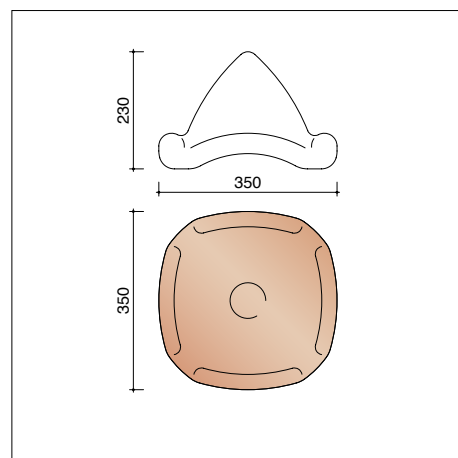

P0005630

Rencontre entre 4 arêtiers 3100 sans porte-boule

Pour connaître la disponibilité des couleurs et les délais de livraison, veuillez contacter votre négociant.

Showroom Kortrijk

Kapel ter Bede 88
8500 Kortrijk
T 056 24 95 88

Showroom Londerzeel

A12 - Koning Leopoldlaan 1
2870 Breendonk
T 052 31 10 10

www.wienerberger.be/showrooms

Wienerberger nv

Kapel ter Bede 121
8500 Kortrijk
T 056 24 96 38

info@wienerberger.be
www.wienerberger.be

**Uw project in de kijker?**

Bezorg ons enkele foto's van uw afgewerkt (ver)bouwproject en kom in aanmerking voor een plaats in onze eregallerij.

01/2022

Dit document is niet contractueel. De kleuren in deze folder geven de natuurlijke tinten van onze keramische materialen zo goed weer als druktechnisch mogelijk is. Wienerberger nv houdt zich het recht voor het assortiment en de technische gegevens te wijzigen. Keramische materialen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties. De in de showrooms meegegeven stalen dateren steeds uit vorige producties en zijn aldus enkel richtinggevend op kleurgebied. Ze hebben geen contractuele waarde. Dakhellingen lager dan de door ons opgegeven dakhelling, vereisen speciale maatregelen. Voor meer informatie over onze producten en hun eigenschappen, zie www.wienerberger.be

Wienerberger